


Bewonersavond
Collectieve Leer- en Buurttuin
5 november 2013



- Wat is er gedaan tussen 4 september en nu?
- Programma van Eisen
- Procedure
- Werkzaamheden

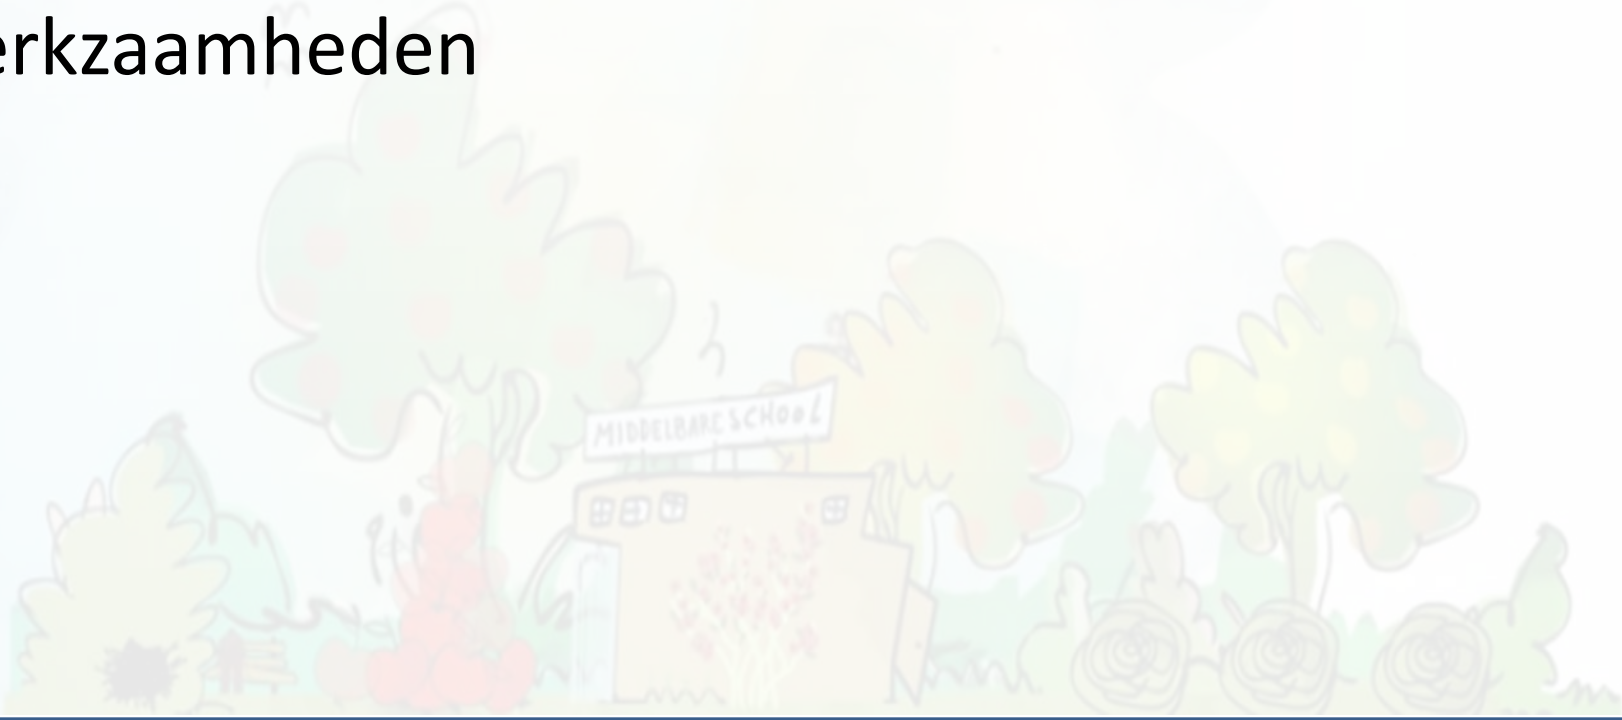


Wat is er gedaan tussen 4 sept. en nu?

- Overeenkomsten
 - Gemeente en school
 - Fam. Van Pul en school
- Procedures opgesteld:
 - Project (stuurgroep, regiegroep, projectgroep, adviesgroep)
 - gunningsprocedure
- Bijeenkomsten projectgroep
- Bijeenkomst adviesgroep
- Programma van Eisen

Programma van Eisen

- **De totale ruimtebehoefte bedraagt (afgeronde getallen):**
 - Instructieruimte incl. voorzieningen voor reptielen, vissen, knaagdieren, enz. 150 m²
 - Dierenverblijf (volière) 90 m²
 - Dierenverblijf voor grote huisdieren 14m²
 - Kas half om half warm en koud 240 m²
 - Materialenruimte 100 m²
 - Tuin incl. mest/composthoop 16406 m²
- **Bouwmassa**
 - Maximaal 1 bouwlaag
 - Rekening houden met bestemmingsplan
 - De bouwmassa dient qua schaal, volume en bouwhoogte in balans te zijn met de maat en schaal van de omgeving waarbij wordt rekening gehouden met de terreinomvang.
 - Naast bezonning ook rekening houden met slagschaduw

Vlekkenplan

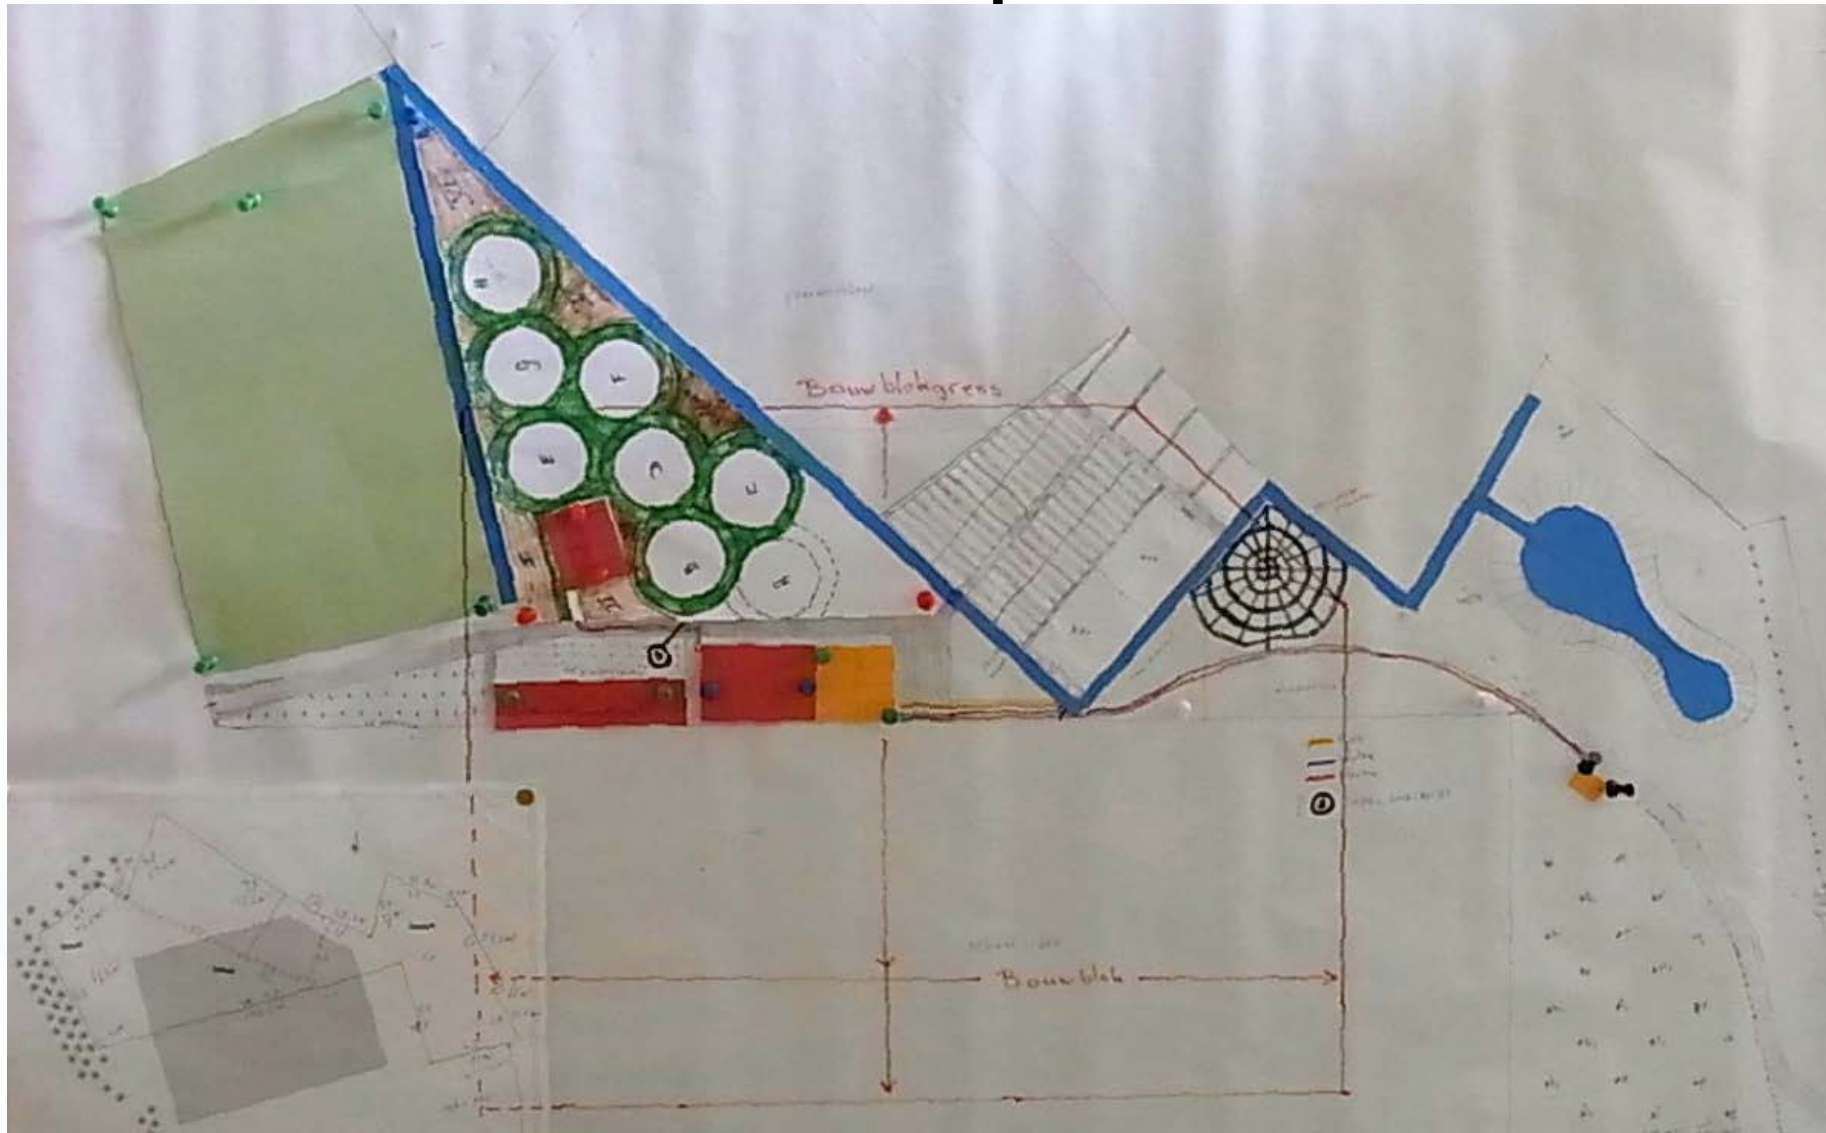

Werkzaamheden

- De elzenhaag gaat er deze winter uit
- Nadat de sloot is uitgediept planten wij een nieuwe knotwilgenhaag.
- Er kom tijdelijk een rij palen te staan waaraan de afrastering voor de paardenwei kan worden bevestigd.
- De takken die nu op "onze grond" liggen worden verzameld met afgelopen wintersnoei. Afvoer vindt binnenkort plaats.
- Zodra Kees zijn tuin heeft geoogst, wordt de paardenwei met de weisleep geëgaliseerd.

Werkzaamheden

Werkzaamheden team Uitvoering gemeente / aannemer conform offerte:

- 1 opslag abelen verwijderen tot aan afrastering westzijde (let op effecten monumentale abelen langs fietspad; opslag zit mogelijk vast aan boomwortels!)
klepelen en frezen percelen (1,4 hectare) conform offerte ('zwart maken grond'); (bij frezen graspad aan oostzijde tussen sportveld en woning Zundertseweg letten op boomwortels!)
- 2

Bij werkzaamheden te behouden elementen:

- a randje overhangende beplanting aan noordwestzijde (inclusief gemeentelijke bomen)
- b hockeyveldje oostzijde tegen tuinen
- c poeltje bij woning oostzijde (hoek met graspas naar Zundertseweg)

Werkzaamheden door Da Vinci College (Rini Oomen) - tot 28 oktober 2013:

- A stuk afrastering weghalen voor toegang kraan gemeente/aannemer
- B betonplaat aan oostzijde nabij woningen weghalen
- C diverse takken / snoeiafval verwijderen
in de weg staande/liggende afrasteringen/hekwerken verwijderen, waaronder deel bij paardenwei
- D (i.o.m. Steffens)
- E knotelzen tezamen met hekwerk verwijderen, sloot herstellen en knotwilgen planten
- F waar nodig egaliseren en inzaaien gras
- G aansluitingen tussen fiets-/wandelpad resp. Zundertseweg en tuin maken: grasbetonstenen leggen
- H (grote) wilg aan noordwestzijde van perceel als lesobject gebruiken (verwijderen dood hout)

Tijdpad

Oktober 2013	Voorselectie architecten vragen om in te schrijven	Week van 14 ok. 2013
	Op verzoek versturen van Programma van Eisen naar architecten	Week van 21 okt. 2013
November 2013	Insturen ontwerpen/projecten	inleverdatum 1 nov. 2013
	Grond werkzaamheden	
<i>Dit gedeelte wijkt enigszins af van presentatie op 5 november 2013</i>	<i>De stukken voor geselecteerde architecten aangeleveren.</i>	<i>Uiterlijk 6 december 2014</i>
	<i>presentatie (75 minuten) door architecten</i>	<i>Vrijdag 31 januari 2014</i>
December 2013	Gunning architect	<i>Uiterlijk 7 februari 2014</i>
	Start ontwerpproces	
Januari 2014	Vaststellen ontwerp	
Februari 2014	Start bouw/plant werkzaamheden	
November 2014	Uiterste datum oplevering gebouwen	Eerste week nov. 2014